



**Mescolatori continui
a doppio asse orizzontale
Twin shaft constant flow
compulsory mixers**

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	MC	100	150	200	250	300	400
Resa (calc. Fresco)	Output (fresh concrete)	M ³ /h	100	150	200	250	300	400
Pezzatura max inerti	Workable grain size	mm	70	70	70	70	70	70
Potenza motori	Mixer drive	HP/Kw	25/18	30/22	2x20/15	2x25/18	2x30/22	2x40/30
Numero pale	Mixing paddles	N.	40	40	48	48	48	48
Peso	Weight	kg	2800	2900	5300	5400	5900	6000

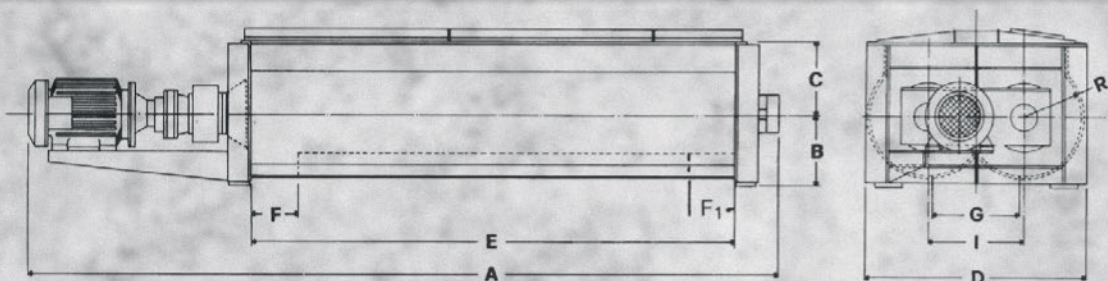

Dimensioni - dimensions (mm)

MOD. MC	A	B	C	D	E	F (F1)	G	I	R
100-150	4040	375	390	1206	2600	250	500	520	315

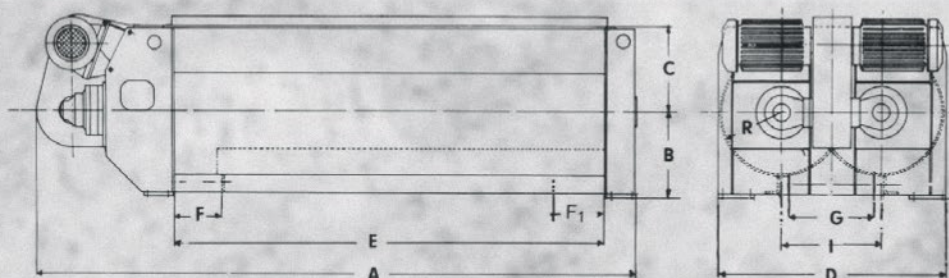

Dimensioni - dimensions (mm)

MOD. MC	A	B	C	D	E	F	G	I	R
200-250	4060	580	590	1620	3000	300	700	700	425
300-400	4180	620	660	1840	3000	300	800	800	485

F: scarico standard - F1: scarico alternativo
Soggetto a variazioni tecniche.

F: standard discharge - F1: alternative discharge
Drawings, technical data and dimensions subject to change without notice.